



WarpMaster

Maximale Flexibilität beim Einziehen

Der WarpMaster ist einfach in der Bedienung und Umrüstung, da er das Garn von einer einzigen Spule durch Lamelle, Weblitze und Webblatt einzieht. Dank des effektiven Einziehkonzepts wird der Einziehvorgang unabhängig vom Kettbaum durchgeführt. Der Effekt: maximale Flexibilität bei minimalem Rüstaufwand.

Kundenvorteile

- Höchste Produktions-Flexibilität
- Keine Probleme mit kritischen Kettgarnen beim Einzugsprozess, da der Einzug von einer Spule erfolgt
- Geringer Platzbedarf für Maschine und eingezogene Webgeschirre
- Geringer Schulungsaufwand für Bedienungs- und Wartungspersonal
- Besonders einfache Bedienung – mit Sensorik und Videounterstützung
- Niedriger Energieverbrauch

Maschinensteuerung und Programmierung

Der WarpMaster wird über einen Computer mit Touchscreen-Bildschirm gesteuert. Der Monitor unterstützt den Bediener, indem er notwendige Arbeitsschritte über Kurzfilme visualisiert.



GROZ-BECKERT®

Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Deutschland

Telefon +49 7431 10-0, Telefax +49 7431 10-2777

contact-weaving@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com





Einzugsprinzip

Vorteile:

- Einziehen möglich während die Kette noch vorbereitet wird
- Möglichkeit, Einzüge zu lagern, ohne die Notwendigkeit Ketten im Vorfeld herzustellen
- Leichter Zugang zur Webmaschine, besonders praktisch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Einfacher Transport des eingezogenen Harnisches, besonders praktisch bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Maximale Flexibilität

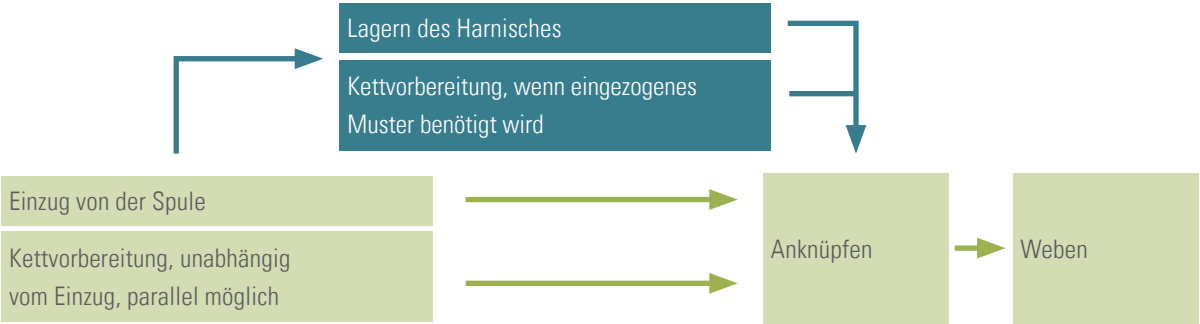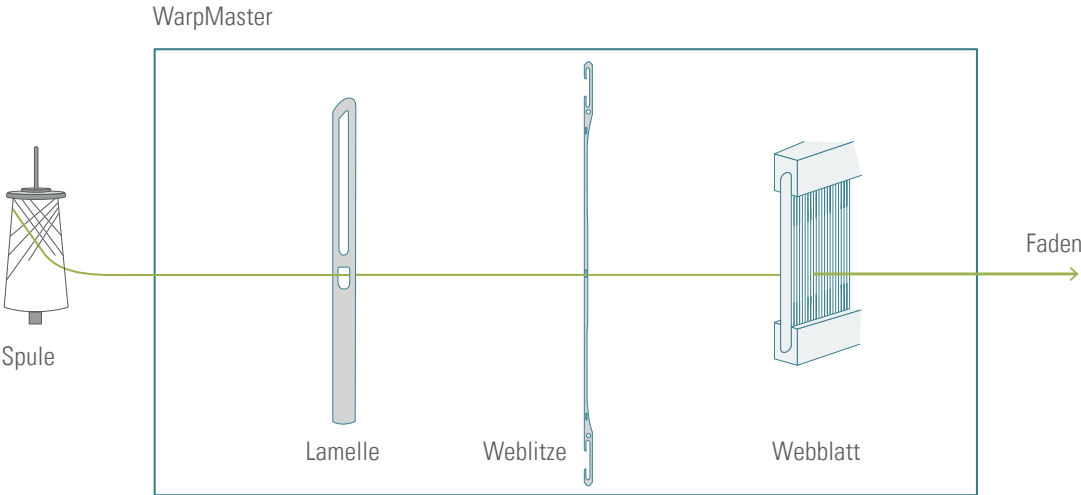

Technische Daten

Typ	2400	4000
Äußere Abmessungen WarpMaster	Länge: 6,20 m	Länge: 9,40 m
	Tiefe: 1,95 m	Tiefe: 1,95 m
	Höhe: 1,95 m	Höhe: 1,95 m
Äußere Abmessungen Arbeitswagen	Länge: 2,65 m	Länge: 4,25 m
	Tiefe: 0,70 m	Tiefe: 0,70 m
	Höhe: 1,35 m	Höhe: 1,35 m
Platzbedarf WarpMaster und Arbeitswagen	3,4 m x 10 m	3,4 m x 15 m
Gewicht WarpMaster	ca. 860 kg	ca. 1150 kg
Gewicht Arbeitswagen	ca. 250 kg	ca. 320 kg
Mindestplatzbedarf	25 m ²	36 m ²
Druckluft	nein	nein
Stromversorgung	110~240 VAC	110~240 VAC
	50~60 Hz	50~60 Hz
	unter 1,65 KVA	unter 1,65 KVA

KnotPointPlus

Ermöglicht das Anknuten und Durchziehen der mit dem WarpMaster erstellten Einzüge außerhalb der Webmaschine.

