



SiroLock® – Guarnizione cilindri Lavoratori e Pettinatori per carde da tessuto non tessuto

Un contributo alla produzione più economica di tessuti non tessuti



La nostra offerta

La guarnizione rigida in acciaio SiroLock® per cilindri lavoratori e pettinatori si distingue per il marcato gradino sotto il dente.

SiroLock® controlla le fibre non soltanto con la faccia e il fianco del dente, ma anche con il gradino all'interno del dente. Ciò consente di raccogliere una maggiore quantità di fibre, migliorando sensibilmente la capacità di presa e di ritenzione di quest'ultime.

Vantaggi:

- Aumento delle prestazioni grazie all'aumento delle velocità
- Risparmio di materie prime grazie alla qualità omogenea del velo
- Versatilità d'impiego in tutte le fibre e miste di fibre per tessuti di vario peso

GROZ-BECKERT®

Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germania

Telefono +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777

contact-carding@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com



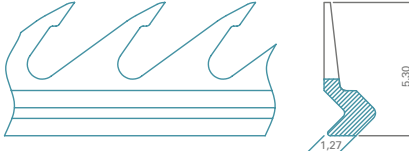
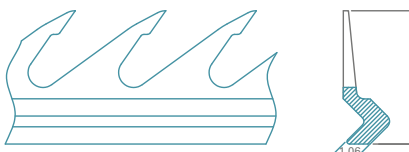

SiroLock® convince sotto ogni punto di vista. Non soltanto consente una resa superiore senza formazione di pulviscolo, ma permette di ottenere una migliore miscelazione e una migliore qualità generale del tessuto non tessuto. Il costo iniziale di SiroLock® viene ammortizzato in tempi brevissimi.

Desidera saperne di più?

Si rivolga ai nostri specialisti.



SiroLock® con superficie delicata per le fibre

Gamma prodotti	Utilizzo	Campi di applicazione	Benefici
 VH12/500/55 SiroLock®	<ul style="list-style-type: none">■ Lavoratore■ Pettinatore	<ul style="list-style-type: none">■ Line di agugliato per fibre riciclate	<ul style="list-style-type: none">■ Maggior peso del velo■ Più produzione oraria
 VH16/360/55 SiroLock®	<ul style="list-style-type: none">■ Lavoratore■ Pettinatore	<ul style="list-style-type: none">■ Linee di agugliato per per pavimentazioni e settore automobilistico	<ul style="list-style-type: none">■ Maggior peso del velo■ Più produzione oraria
 VH20/360/55 SiroLock®	<ul style="list-style-type: none">■ Lavoratore■ Pettinatore■ Condensatore	<ul style="list-style-type: none">■ Linee di agugliato■ Linee spunlace ad alta velocità	<ul style="list-style-type: none">■ Maggior peso del velo■ Più produzione oraria■ Velocità piu alte
 VL24/360/55 SiroLock®	<ul style="list-style-type: none">■ Lavoratore■ Pettinatore■ Volteggiatore	<ul style="list-style-type: none">■ Linee di agugliato per per pavimentazioni e settore automobilistico■ Linee spunlace ad alta velocità	<ul style="list-style-type: none">■ Maggior peso del velo■ Più produzione oraria■ Velocità piu alte
 VF28/250/50 SiroLock®	<ul style="list-style-type: none">■ Lavoratore■ Pettinatore■ Volteggiatore	<ul style="list-style-type: none">■ Linee spunlace ad alta velocità	<ul style="list-style-type: none">■ Più produzione oraria■ Velocità piu alte
 P080/250/50 SiroLock®	<ul style="list-style-type: none">■ Lavoratore■ Pettinatore	<ul style="list-style-type: none">■ Linee spunlace ad alta velocità	<ul style="list-style-type: none">■ Più produzione oraria■ Velocità piu alte

Le guarnizioni SiroLock® sono disponibili nella versione delicata sulle fibre F4 Platinium.