



特殊応用針SAN® 5.2

産業用繊維資材の縫製に新世代の針

GROZ-BECKERT

Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, ドイツ

電話 +49 7431 10-0, ファックス +49 7431 10-2777

contact-sewing@groz-beckert.com


www.groz-beckert.com

SAN® 5.2の特徴

1. 針の先端部に新しいダブル溝を設けたことにより、直線または多方向縫いにおいての糸ガイダンスを改善しました。これにより、糸撚りの移動を減少させ、結果として特に前進縫い・後進縫い、または多方向縫いにおいて、より美しく、均一なステッチを実現します。
2. えぐり部の右側の面取り加工により、水平または垂直釜によるループ捕捉を確実にします。
3. 左側の面取り加工により、半回転釜によるループ捕捉を確実にします。
4. 針幹の特殊強化形状により、より高い針の安定を実現しており、直線、または多方向縫いに適しています。
5. より大きな針穴により、針番手を変えずにより太い糸を使用できます。



SAN® 5.2のより大きな針穴

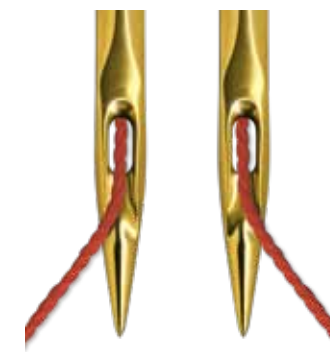

SAN® 5.2の糸ガイダンス

使用例



エアバッグ



ストラップ



カーシート



布張り家具



防護服



日除け関連

SAN® 5.2の利点:

- 針幹の特殊形状による針ぶれの軽減
- ループ捕捉の最適化による、目飛び減少
- 縫製生地への保護
- 均一なステッチ形成
- 針番手を変えずにより太い糸を使用できる
- GEBEDUR®チタンコーティングによる耐摩耗性*
- 高い生産性
- 生産コストの削減

* Groz-Beckert GEBEDUR®針はチタンコーティングを施し、従来の針より非常に高い硬度を保ちます。特に針ポイントと針穴部分の耐摩耗性に優れ、結果として一貫して高いステッチ品質と長い針寿命を実現します。

SAN® 5.2製造品目

針の呼称は、従来通りSAN5のままですが、新デザインの針は補足として"Version 5.2"と併記しています。



SAN5.2タイプは、下記の種類をご用意しています。

| 針番号 | 番手 | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| 134-35 SAN® 5 GEBEDUR® | • | • | • | • | • | • | | |
| 134-35 SAN® 5 SD GEBEDUR® | | • | • | | | | | |
| 134-35 SAN® 5 FFG GEBEDUR® | | | | • | | • | | |
| 134-35 SAN 5 FG GEBEDUR® | | • | | • | | • | | |
| 134-35 SAN® 5 S GEBEDUR® | | • | • | • | | | | |
| 135x17 SAN® 5 GEBEDUR® | | • | • | • | | • | • | |
| 135x17 SAN® 5 FFG GEBEDUR® | | | | • | | • | | |
| 135x17 SAN® 5 SD GEBEDUR® | | | | • | | | | |
| 135x17 FK SAN® 5 GEBEDUR® | | | | • | | • | | |
| 328 SAN® 5 GEBEDUR® | | | | | | | | • |